

CATALOGO PVC / ALLUMINIO

► 2026

PREMIDA

*serramenti
innovazioni
emozioni*



premida.it



PREMIDA

premida.it

Accanto ai professionisti del serramento

Premida progetta e realizza serramenti in PVC e in alluminio e sistemi oscuranti di qualità superiore e dal design elegante e innovativo.

Parte di un gruppo presente nel settore delle costruzioni da oltre trent'anni, si rivolge soprattutto ai rivenditori di porte e finestre, agli showroom, ai serramentisti e alle imprese edili. Premida aiuta i propri clienti a rendere edifici e case più luminosi, confortevoli e sicuri, con un'ampia gamma di prodotti dalle eccellenti prestazioni termiche, acustiche ed energetiche e soluzione su misura per ogni contesto architettonico e urbano.

L'azienda dispone di un'area produttiva di circa 4mila metri quadrati nel distretto industriale di Marcianise, nel casertano; e, oltre che in Campania, opera in diverse regioni d'Italia, dove supporta la propria rete di vendita, promuovendo un modello di crescita comune.

La costante ricerca dell'innovazione, un'organizzazione attenta ai dettagli, un personale disponibile e professionale, fanno di Premida il partner ideale dei professionisti del serramento.

Ing. Emilio Liquori



Partner



Produzione e showroom
Zona industriale Asi Sud
Via Ford, angolo via Costa
81025 Marcianise (Ce)



Sede legale
Via Massimo Troisi, 4
81020 Capodrise (Ce)
PI 03657980615



Contatti
0823 330 697
info@premida.it
premida.it



premida.it

Il PVC primo della classe

VERSATILE, AFFIDABILE, RESISTENTE



Più della metà delle porte e delle finestre installate in Italia ha il telaio e l'anta in PVC. Una domanda così elevata è dovuta alle speciali proprietà del polimero, che assicura grande versatilità, eccellenti valori di isolamento termico, facilità nella manutenzione, stabilità e durevolezza.

Premida usa solo profili in classe A VEKA, con uno spessore delle pareti esterne di 3,0 mm sulle superfici visibili e di 2,7 mm nella zona della battuta e del raccordo; per ottenere spessori così elevati VEKA impiega il 14% di materiale in più rispetto a quello che sarebbe sufficiente per realizzarli di classe B.

Sono profili di resistenza angolare superiore del 15-20%, di flessione inferiore del 10-12% sotto carico e che necessitano di una forza maggiore per estrarre le connessioni a vite del 20%. Il risultato è un'eccezionale affidabilità anche in presenza di sistemi di grandi dimensioni, che conservano un comfort ottimale, una straordinaria facilità d'uso, una sorprendente resistenza alle effrazioni.

L'ecosostenibilità è di casa

DA FINESTRA RINASCE FINESTRA



Con la tutela dell'ambiente e del clima cresce anche il desiderio di un'edilizia sostenibile. Questo vale sia per i progetti di costruzione privati sia di quelli in ambito industriale, commerciale e istituzionale.

L'ecosostenibilità è un aspetto essenziale per **Premida** ed è un requisito che soddisfa con serramenti e infissi in PVC, e non solo grazie al loro buon isolamento termico e al risparmio energetico che ne deriva. Per realizzare porte e finestre, Premida usa solo profili VEKA, leader mondiale nel settore dei sistemi in PVC, che produce con un consumo di energia e di risorse basso e ricicla praticamente tutte le vecchie finestre.

Il processo in più fasi adottato da VEKA genera granulato di PVC non miscelato, che può essere riutilizzato per l'estrusione di nuovi profili in plastica, tubi in plastica e di altri prodotti accessori. Inoltre, VEKA ricicla anche le frazioni di metallo, di vetro e di gomma, rendendo lo smaltimento in discarica praticamente inutile.

>> Indice

Pagg. 4-5	Motiq Line / Per una casa intelligente
Pagg. 6-7	Avenir 82 Connect / Finestre e Portefinistre
Pagg. 8-9	Avenir 82 Verso / Finestre, Scorrevoli, Porte d'ingresso
Pagg. 10-11	Avenir 82 Motion / Alzanti scorrevoli
Pagg. 12-13	Avenir 76 Verso / Finestre e Portefinistre
Pagg. 14-15	Avenir 76 Italia / Finestre e Portefinistre
Pagg. 16-17	Avenir 76 Slide / Scorrevoli paralleli
Pagg. 18-19	Avenir 76 Door / Porte d'ingresso
Pagg. 20-21	Avenir 70 Verso / Finestre, Scorrevoli, Porte d'ingresso
Pagg. 22-23	Delux 72 Verso / Finestre e Portefinestre
Pagg. 24-25	Delux 72 Iron / Finestre e Portefinistre
Pagg. 26-27	Delux 70 Minimal / Finestre e Portefinistre
Pagg. 28-29	Alma Complanare / Persiane
Pagg. 30-31	Alma Scorniciata / Persiane
Pagg. 32	Aperture speciali
Pagg. 32	Cassonetti in PVC
Pagg. 33	Scuretti interni
Pagg. 33	Pannelli sottoporta
Pagg. 34-35	Colori PVC
Pagg. 36	Maniglie



per una casa intelligente

Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Profilo VEKA in PVC di classe A, con mescole classe S (climi severi) e con tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmissione termica del nodo 1,1 W/m²K.

TELAIO

Telaio da 76 mm a 194 mm di profondità per l'alzante, a 5 o 7 camere, con rinforzi in acciaio. Portefinestre con soglie ribassate da 20 o 25 mm

ANTA

Profilo anta sezione da 76x84 a

82x86mm per l'alzante, a 5 o 7 camere, con rinforzi in acciaio. Cornici fermavetro con profilo squadrate.

VETRI

Vetrocamera basso-emissivo, con distanziatori Super Spacer® di spessore fino a 48 o 54 mm per l'alzante, tenuto in posizione da una cornice fermavetro e sigillato da guarnizioni interne ed esterne.

DOTAZIONE SMART

Prodotti per la domotica TEXINO e sensori wireless Sense by MACO in

base al sistema e alla configurazione richiesta.

FERRAMENTA


Cerniera anta-ribalta per la finestra/portafinestra. Ganci di chiusura a scomparsa, scontri a incasso e binari di scorrimento senza barriere per l'alzante. A vista con perni rinforzati non sfilabili per la porta d'ingresso.

SALDATURA

Tecnologia V-Perfect®.

motiqline

Motiq è la linea di serramenti di ultima generazione firmata Premida. Grazie a sensori wireless e sistemi domotici integrati, puoi gestire l'apertura e la chiusura di finestre e porte ovunque ti trovi, per una casa più sicura, confortevole ed efficiente. Le finestre Motiq si adattano in modo intelligente alle condizioni atmosferiche: si chiudono in caso di vento forte e si aprono quando rilevano un'eccessiva umidità, prevenendo danni e condensa. Ogni elemento è progettato con un design minimale e contemporaneo, pensato per integrarsi con armonia in ogni ambiente. Motiq è compatibile con Alexa e Google Assistant, per rendere il tuo living più semplice e funzionale.

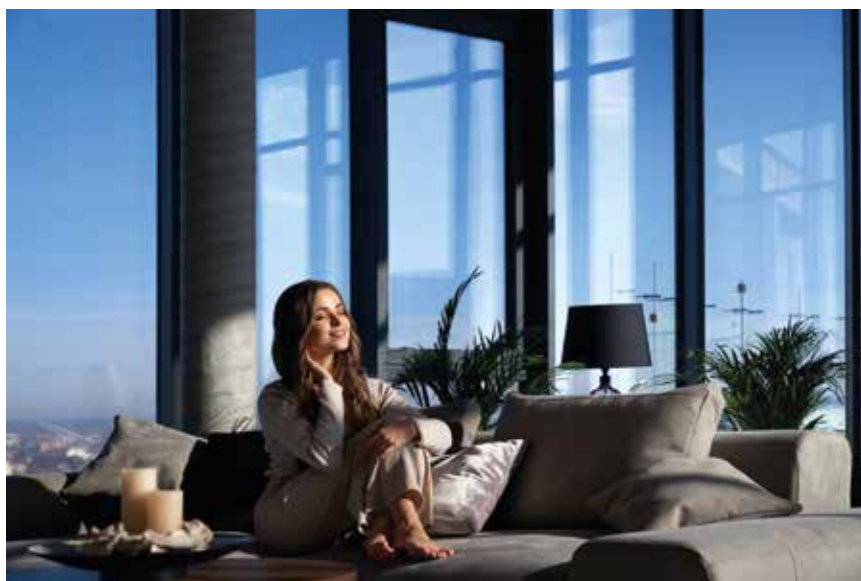

Comfort senza limiti

Gestione a distanza di finestre e porte per un ambiente piacevole e salubre.



Sicurezza aumentata

Chiusura automatica in caso di vento forte o condizioni climatiche avverse.



Efficienza energetica

Aerazione controllata per ridurre sprechi e migliorare il risparmio energetico.



Controllo vocale

Compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.



Benessere domestico

Prevenzione di condensa e muffe grazie al monitoraggio dell'umidità.

Continua l'esperienza

motiqline





finestre portefinestre

Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Profilo AluConnect Veka in Alluminio e in PVC estruso in classe A, con tripla guarnizione di battuta. Trasmissione termica del nodo $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, idonea per le case passive.

TELAIO

Telaio da 82 mm di profondità, a 6 camere, con rinforzi in acciaio da 1,5 mm. Portefinestre con soglie ribassate da 20 mm.

ANTA

Profilo d'anta a 7 camere, altezza massima 260 cm, larghezza massima 110 cm, peso raggiungibile 130 kg. Grazie al nuovo sistema costruttivo non necessita di rinforzi in acciaio.

VETRI

Vetrocamera basso-emissivo, con distanziatori Super Spacer® a bordo caldo di spessore fino a 56 mm, tenuto in posizione da una cornice fermavetro e sigillato da guarnizioni sia interne che esterne.

FERRAMENTA

Cerniera anta-ribalta, che non interrompe la continuità della guarnizione di battuta dell'anta, con portata massima di 120 kg. Sistema di chiusura con nottolini registrabili. Cerniere a scomparsa e microventilazione su richiesta.

SALDATURA

Tecnologia V-Perfect®, senza cordolo di saldatura.

Avenir 82 Connect

Avenir 82 Connect ha rivoluzionato il mondo delle finestre. È un sistema formato da un cuore in PVC in un'armatura di Alluminio. Il polimero svolge la funzione di taglio termico, mentre il metallo dona eleganza e robustezza al profilo. La sua natura ibrida consente di realizzare serramenti di grandi dimensioni con la stabilità e la resistenza tipiche dell'alluminio e le eccellenti prestazioni di isolamento termico e acustico del PVC. Avenir Connect riduce i consumi energetici, con un notevole risparmio in bolletta e un minore impatto ambientale, e migliora il comfort abitativo e la sicurezza di case, uffici, negozi ed edifici industriali. Scegli tra un'ampia gamma di colori e di finiture per adattarlo al tuo stile.



Il PVC assicura un isolamento termico e acustico di altissimo livello. L'alluminio dona alle finestre un aspetto moderno e raffinato. L'unione dei due materiali garantisce una robustezza straordinaria. L'estrema personalizzazione lo rende adatto ad ogni contesto architettonico. Non necessita di particolari cure e si pulisce con un panno morbido.



finestre scorrevoli porte d'ingresso

Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Profilo VEKA in PVC estruso in classe A, con mescole classe S (climi severi), con tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmissione termica del nodo 1,0 W/m²K.

TELAIO

Telaio da 82 mm di profondità, a 7 camere, con rinforzi in acciaio da 2,0/1,5 mm. Portefinestre con soglie ribassate da 20 mm.

ANTA

Profilo anta sezione da 82x84 mm, a 6 camere, con rinforzi in acciaio da 1,75/1,5 mm. Cornici fermavetro con profilo squadrato.

VETRI

Vetrocamera basso-emissivo, con canalini distanziatori Super Spacer® a bordo caldo di spessore fino a 54 mm, tenuto in posizione da una cornice perimetrale fermavetro e sigillato da guarnizioni sia interne che esterne.

FERRAMENTA

Cerniera anta-ribalta, che non interrompe la continuità della guarnizione di battuta dell'anta, con portata massima di 120 kg. Sistema di chiusura con nottolini registrabili. Cerniere a scomparsa e microventilazione su richiesta.

SALDATURA

Tecnologia V-Perfect®, senza cordolo di saldatura.

Avenir 82 Verso

Avenir 82 Verso è ideale per produrre finestre e portefinestre efficienti e moderne che ottimizzano il bilancio energetico di qualsiasi edificio, dalle case a basso consumo alle abitazioni passive. Il sistema è dotato di una geometria multicamera e di una guarnizione centrale che tengono lontani rumore, freddo, umidità e spifferi, garantendo i migliori valori di isolamento, di tenuta nel tempo e di sicurezza. Anche in presenza di elementi di grandi dimensioni, il suo design elegante offre profili ridotti e generose superfici vetrate. L'Avenir 82 è disponibile pure nella versione Slide, ad ante scorrevoli, e nella versione Door, in cui si trasforma in una pratica, robusta ed elegante porta d'ingresso.

Avenir 82 Verso



Ad anta battente

Avenir 82 Slide



Ad anta scorrevole


Avenir 82 Door



Con vetro o pannello



alzanti scorrevoli

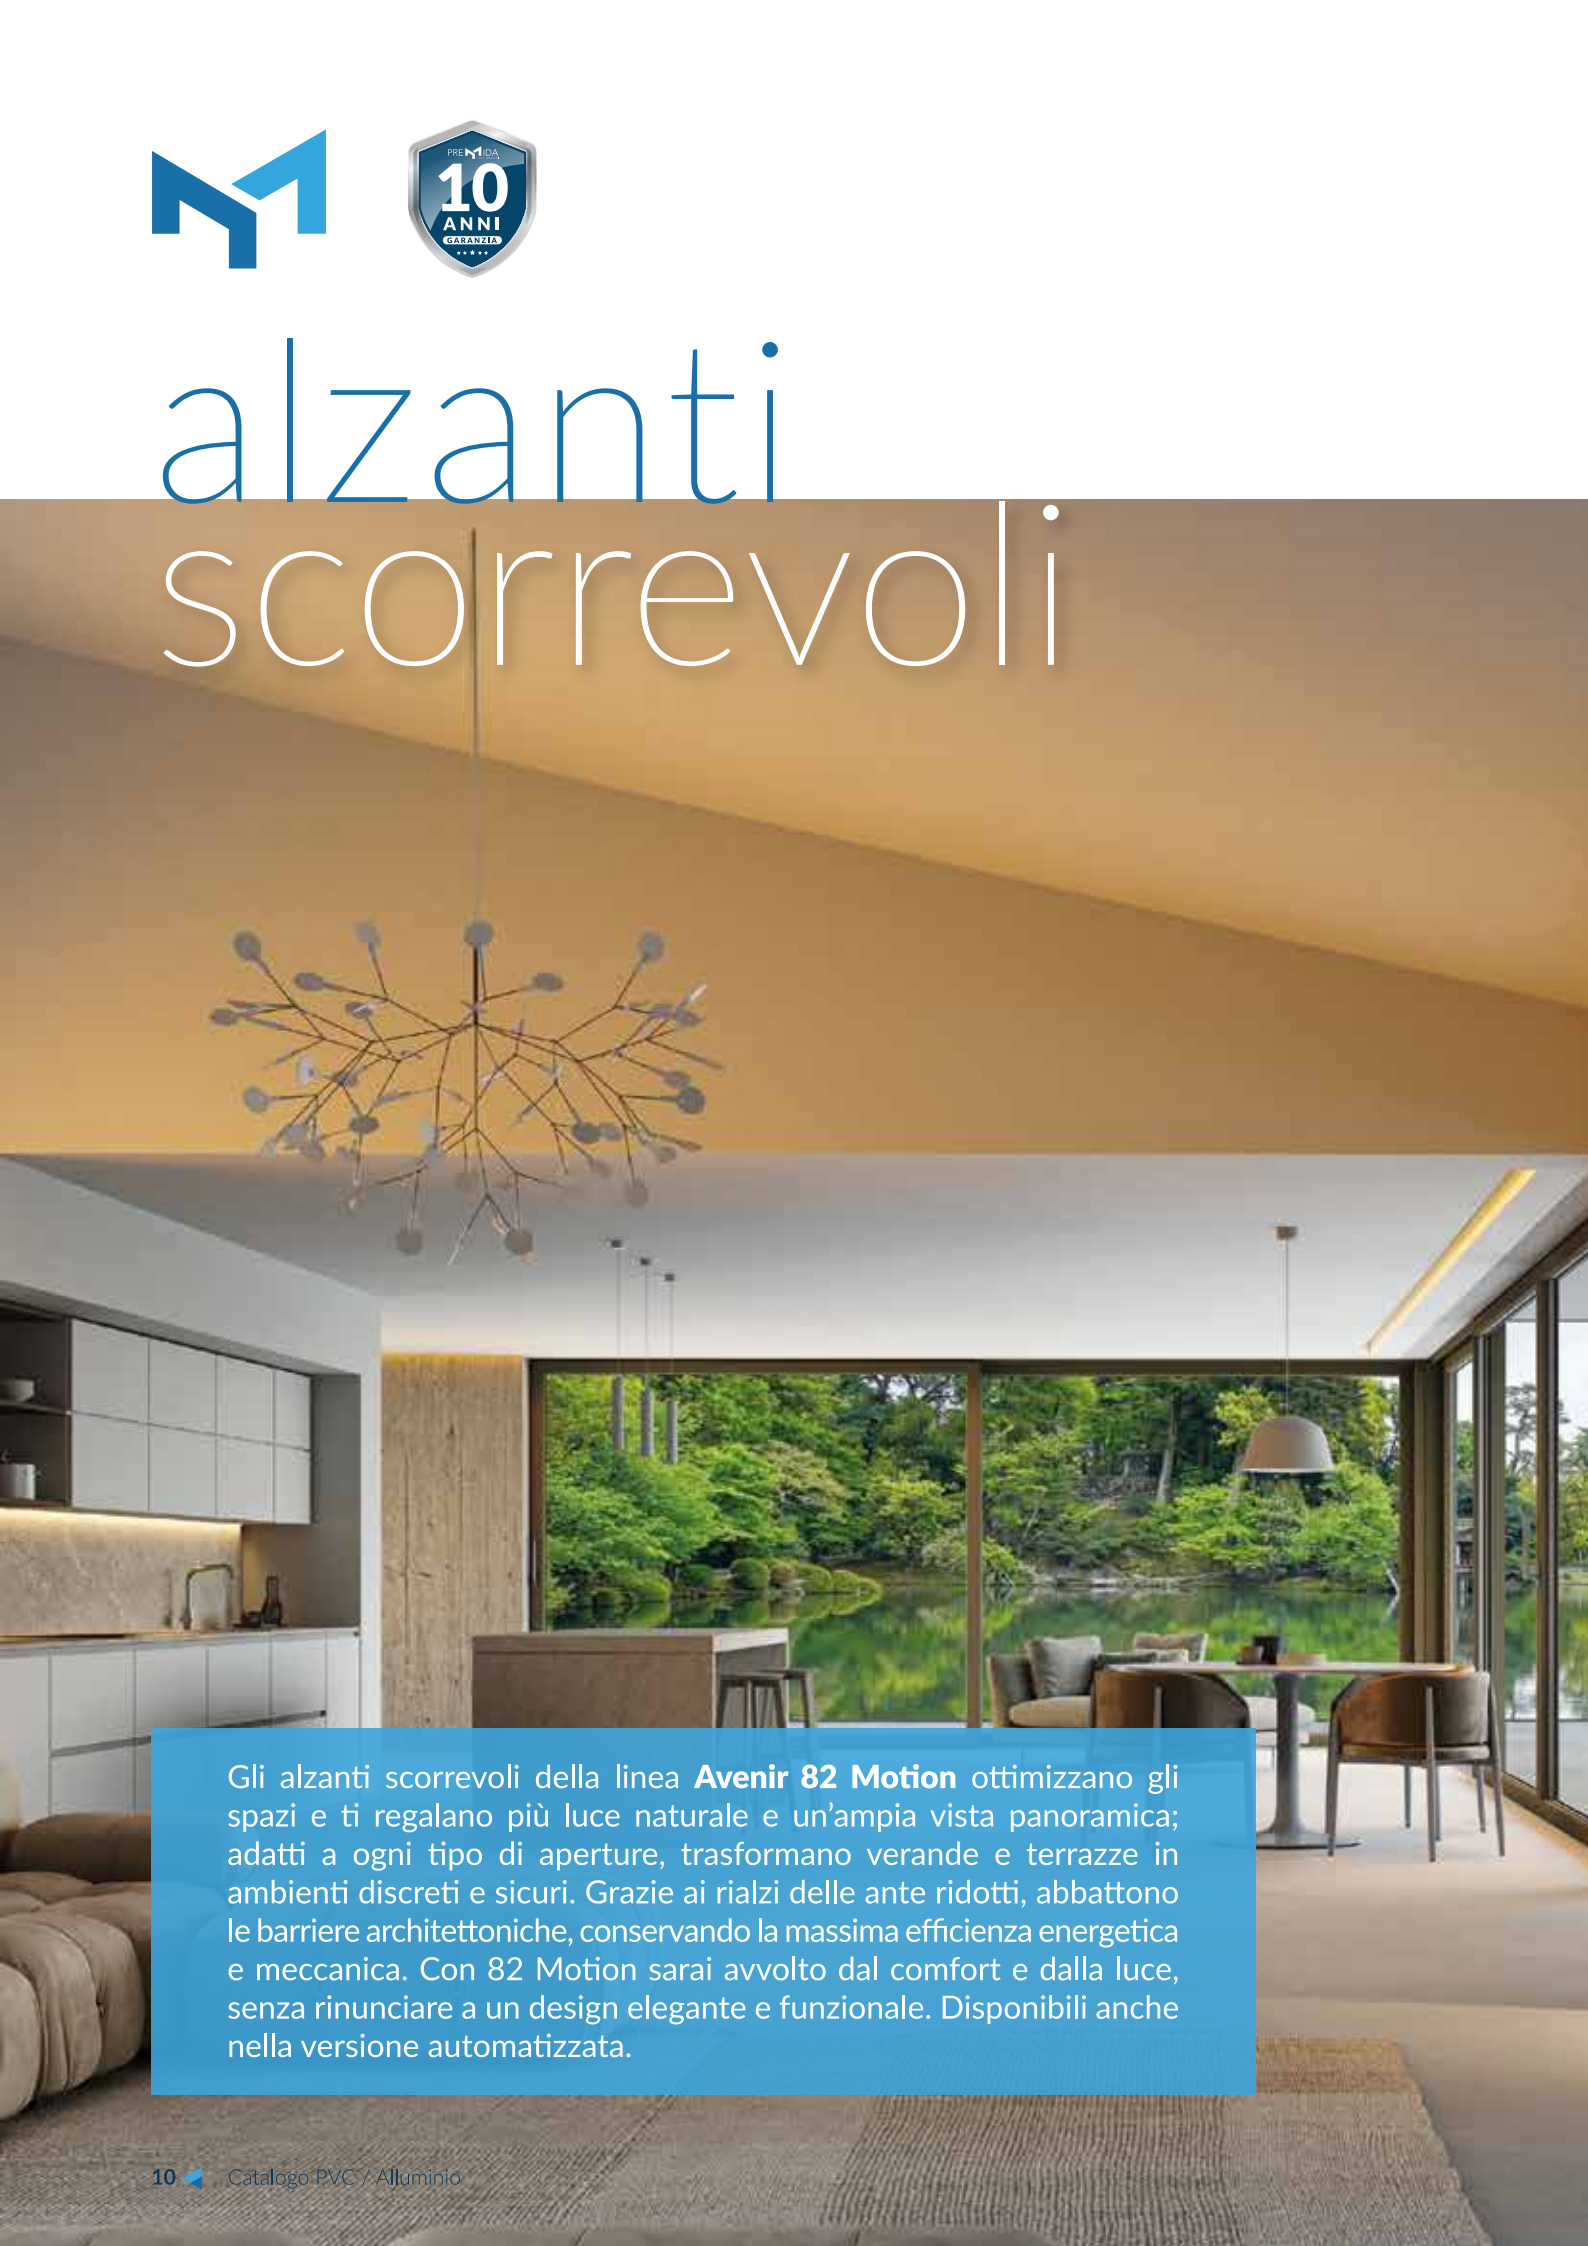

Gli alzanti scorrevoli della linea **Avenir 82 Motion** ottimizzano gli spazi e ti regalano più luce naturale e un'ampia vista panoramica; adatti a ogni tipo di aperture, trasformano verande e terrazze in ambienti discreti e sicuri. Grazie ai rialzi delle ante ridotti, abbattano le barriere architettoniche, conservando la massima efficienza energetica e meccanica. Con 82 Motion sarai avvolto dal comfort e dalla luce, senza rinunciare a un design elegante e funzionale. Disponibili anche nella versione automatizzata.

Avenir 82 Motion

Disponibili anche nella
versione automatizzata.
Portanza massima 400 kg.

Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Profilo VEKA in PVC estruso in classe A, con mescole classe S (climi severi), con tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo 1,1 W/m²K.

TELAIO

Telaio fisso da 194 mm di spessore, con rinforzi in acciaio da 1,5 mm. Portefinestre con soglie ribassate da 25 mm.

ANTA

Profilo anta sezione da 82x86 mm, a 7 camere, con rinforzi in acciaio da 2,0 mm. Cornici fermavetro con profilo squadrate.

VETRI

Vetrocamera basso-emissivo, con canalini distanziatori Super Spacer® a bordo caldo di spessore fino a 54 mm, tenuto in posizione da una cornice perimetrale fermavetro e sigillato da guarnizioni sia interne che esterne.

FERRAMENTA

Ganci di chiusura a scomparsa, scontri a incasso, binari di scorrimento senza barriere. Meccanismo di frenata in chiusura HS Comfort close e HS Comfort stop in apertura. Disponibile anche nella versione automatizzata. Portata massima 400 kg.

SALDATURA

Tecnologia V-Perfect®, senza cordolo di saldatura.

Schemi realizzabili

SCHEMA A SINISTRO



SCHEMA A DESTRO



SCHEMA E



SCHEMA B SINISTRO



SCHEMA B DESTRO



SCHEMA F





finestre portefinestre

Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Profilo VEKA in PVC estruso in classe A, con mescole classe S (climi severi), con tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmissione termica del nodo 1,2 W/m²K.

TELAIO

Telaio da 76 mm di profondità, a 5 camere, con rinforzi in acciaio da 2,0/1,5 mm. Portefinestre con soglie ribassate da 20 mm.

ANTA

Profilo anta sezione da 76x84 mm, a 5 camere, con rinforzi in acciaio da 1,75/1,5 mm. Cornici fermavetro con profilo squadrato.

VETRI

Vetrocamera basso-emissivo, con canalini distanziatori Super Spacer® a bordo caldo di spessore fino a 48 mm, tenuto in posizione da una cornice perimetrale fermavetro e sigillato da guarnizioni sia interne che esterne.

FERRAMENTA

Cerniera anta-ribalta, che non interrompe la continuità della guarnizione di battuta dell'anta, con portata massima di 120 kg. Sistema di chiusura con nottolini registrabili. Cerniere a scomparsa e microventilazione su richiesta.

SALDATURA

Tecnologia V-Perfect®, senza cordolo di saldatura.

Avenir 76 Verso

Avenir 76 Verso è il sistema più completo di serramenti e di infissi in PVC. La varietà cromatica di questa linea è straordinaria, grazie a una vasta gamma di colori e di pellicole tradizionali e di nuove colorazioni ultraopache soft-touch, che si adattano a ogni esigenza di ristrutturazione o di nuova progettazione. Avenir 76 Verso ti garantisce il massimo comfort abitativo, riducendo i consumi energetici e creando ambienti accoglienti e funzionali. Finestre e portefinestre versatili con prestazioni elevate e design raffinato.



Profilo classe A



Isolamento termico $U_f 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Abbattimento acustico fino a 48 dB



Antieffrazione fino a classe RC3





finestre portefinestre

Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Profilo VEKA in PVC estruso in classe A, con mescole classe S (climi severi), con tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo 1,1 W/m²K.

TELAIO

Telaio da 76 mm di profondità, a 5 camere, con rinforzi in acciaio da 2,0/1,5 mm. Portefinestre con soglie ribassate da 20 mm.

ANTA

Profilo anta sezione da 82x76 mm, a 6 camere, con rinforzi in acciaio da 1,75/1,5 mm. Cornici fermavetro con profilo squadrato.

VETRI

Vetrocamera basso-emissivo, con canalini distanziatori Super Spacer® a bordo caldo di spessore fino a 52 mm, tenuto in posizione da una cornice perimetrale fermavetro e sigillato da guarnizioni sia interne che esterne.

FERRAMENTA

Cerniera anta-ribalta, che non interrompe la continuità della guarnizione di battuta dell'anta, con portata massima di 120 kg. Sistema di chiusura con nottolini registrabili. Cerniere a scomparsa e microventilazione su richiesta.

SALDATURA

Tecnologia V-Perfect®, senza cordolo di saldatura.

Avenir 76 Italia

Dalla linea morbida che ispira eleganza ed armonia, **Avenir 76 Italia** è la scelta ideale per le tue finestre e portefinestre. È il sistema in PVC per chi cerca l'equilibrio perfetto tra design e performance. Le linee contemporanee del prodotto conferiscono carattere e personalità alla tua casa o al tuo ufficio, coniugate a un'efficace isolamento termico e acustico. Grazie alla sezione ridotta del profilo dell'anta, ti regala più luce naturale e un'ampia vista panoramica, senza rinunciare alla stabilità del telaio e dell'anta.



Profilo Classe A



Isolamento termico $U_f 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Abbattimento acustico fino a 48 dB



Antieffrazione fino a Classe RC3





scorrevoli paralleli



Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Profilo VEKA in PVC in classe A, con mescole classe S (climi severi), con tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmissione termica del nodo 1,1 W/m²K.

TELAIO

Telaio da 76 mm di profondità, a 5 camere, con rinforzi in acciaio da 2,0/1,5 mm. Portefinestre con soglie ribassate da 20 mm.

ANTA

Profilo anta sezione da 76x84 mm, a 5 camere, con rinforzi in acciaio da 1,75/1,5 mm. Cornici fermavetro con profilo squadrato.

VETRI

Vetrocamera basso-emissivo, con canalini distanziatori Super Spacer® a bordo caldo di spessore fino a 48 mm, tenuto in posizione da una cornice perimetrale fermavetro e sigillato da guarnizioni sia interne che esterne.

FERRAMENTA

Apertura e chiusura manuale in Pvc con ante fino a 200 kg. Spazio di chiusura di 125 mm, curva d'invito da 53 mm, telaio da 35 mm. Soluzione a ribalta e scorrevole RC2, altezza del carrello regolata con chiave TX.

SALDATURA

Tecnologia V-Perfect®, senza cordolo di saldatura.

Avenir 76 Slide

Serramenti dalle linee essenziali e sottili, gli scorrevoli paralleli della linea **Avenir 76 Slide**, grazie alle loro ampie superfici vetrate, donano luce agli ambienti e trasformano la percezione dello spazio. Rappresentano la soluzione tecnologica, con ottime prestazioni di isolamento termico e acustico, ideale per chi non vuole o non può inserire un sistema a battente. Lo scorrimento parallelo e a ribalta si adatta a passaggi di dimensioni ridotte, come le portefinestre con accesso al giardino o al balcone. Gli Avenir 76 Slide sono disponibili sia con anta fissa a tutto vetro sia con un'anta rimessa, per una perfetta complanarità. E il loro design si presta a infinite personalizzazioni.



Porta scorrevole a tutta altezza con un peso dell'anta fino a 200 kg. L'apertura di ventilazione a ribalta rende questa soluzione interessante anche per finestre e portefinestre.





porte d'ingresso

Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Profilo VEKA in PVC estruso in classe A, con mescole classe S (climi severi) e tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmissione termica del nodo 1,1 W/m²K.

TELAIO

Telaio da 76 mm di profondità, a 5 camere, con rinforzi in acciaio da 2,0/1,5 mm. Soglie ribassate da 20 mm.

ANTA

Profilo anta sezione da 76x114 mm, a 5 camere, con rinforzi in acciaio da 1,75/1,5 mm. Cornici fermavetro con profilo squadrato.

VETRI

Vetrocamera basso-emissivo, con canalini distanziatori Super Spacer® da 48 mm, tenuto in posizione da una cornice perimetrale fermavetro e sigillato da guarnizioni interne ed esterne.

FERRAMENTA

A vista con perni rinforzati non sfilabili, con portata massima di 120 kg a battente. Chiusura con nottolini registrabili, disponibili in vari colori e con antistrappo opzionale.

PANNELLI

Faccia esterna in Mineral panel da

6 mm, con coibentazione intermedia in SPD e rinforzi in polstruso da 72 mm; faccia interna in HDF. Spessore totale 84 mm.

SERRATURA

Autobloccante, con 3 punti di chiusura: a gancio quelli superiori e inferiori, a mandata quello centrale. Scrocco aggiuntivo in ogni 3 punti. Cilindro europeo antistrappo, con defender a richiesta.

SALDATURA

Tecnologia V-Perfect®, senza cordolo di saldatura.

Avenir 76 Door


Con la linea **Avenir 76 Door**, puoi scegliere le porte d'ingresso tra una vasta gamma di modelli e di personalizzazioni oppure puoi abbinarle al colore delle finestre, per dare un tocco di stile e di eleganza alla casa o al tuo ufficio. Solidi e robusti, i portoncini Premida ti offrono il massimo in termini di isolamento acustico e termico, di affidabilità, di durata nel tempo e un alto grado di sicurezza. Sono tutti sistemi certificati, realizzati con perfezione tecnica, facili da installare e dalla meccanica silenziosa.




Più Discreto

Più Luminoso

Sono tutti sistemi certificati, realizzati con perfezione tecnica, facili da installare e dalla meccanica silenziosa.

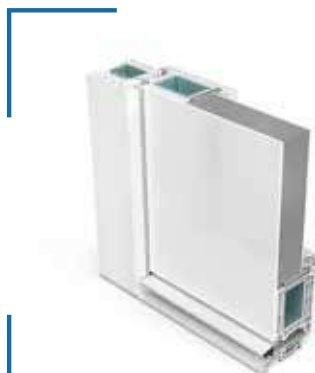

Pannello coibentato da 46 mm

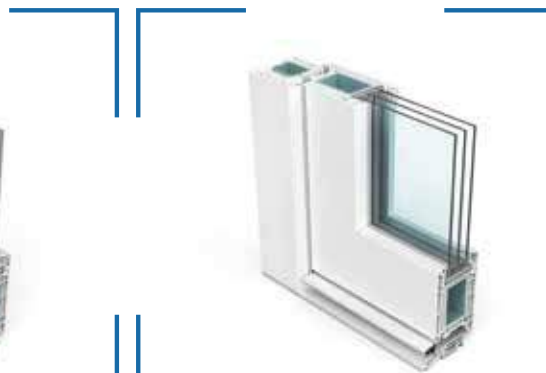

Vetraggio triplo ad alte prestazioni



finestre scorrevoli porte d'ingresso

Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Profilo VEKA in PVC estruso in classe A, con mescole classe S (climi severi), con doppia guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo 1,3 W/m²K.

TELAIO

Telaio da 70 mm di profondità, a 5 camere, con rinforzi in acciaio da 2,0/1,5 mm. Portefinestre con soglie ribassate da 20 mm.

ANTA

Profilo anta sezione da 70x80 mm, a 5 camere, con rinforzi in acciaio da 1,75/1,5 mm. Cornici fermavetro.

VETRI

Vetrocamera basso-emissivo, con canalini distanziatori Super Spacer® a bordo caldo di spessore fino a 42 mm, tenuto in posizione da una cornice perimetrale fermavetro e sigillato da guarnizioni sia interne che esterne.

FERRAMENTA

Cerniera anta-ribalta che non interrompe la continuità della guarnizione di battuta dell'anta, con portata massima di 150 kg. Sistema di chiusura con nottolini registrabili. Cerniere a scomparsa e microventilazione su richiesta.

SALDATURA

Tecnologia V-Perfect®, senza cordolo di saldatura.

Avenir 70 Verso

Avenir 70 Verso ha un design classico e senza tempo, con bordi arrotondati che si armonizzano con un'ampia gamma di stili architettonici, moderni o tradizionali, di nuova costruzione o di ristrutturazione. È un profilo dall'estrema versatilità funzionale, molto facile da mantenere e da pulire grazie alle sue superfici omogenee. Il sistema Avenir 70 è disponibile anche nella versione Slide, ad ante scorrevoli, e nella versione Door, in cui si trasforma in una pratica, robusta ed elegante porta d'ingresso.

Avenir 70 Verso

Avenir 70 Slide

Il sistema Avenir 70 è disponibile anche nella versione Slide, ad ante scorrevoli, e nella versione Door, in cui si trasforma in una pratica, robusta ed elegante porta d'ingresso.



Ad ante battente



Ad ante scorrevole



finestre portefinestre

Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Profilo ALL.CO in Alluminio.
Sistema battente a taglio termico
da 33 mm e tenuta a giunto
aperto, con camera europea /
Aria12 e tripla guarnizione.
Trasmittanza termica al nodo 1,66
W/m²K.

TELAIO

Telaio da 72 mm di profondità;
portefinestre con soglie ribassate
su richiesta.

ANTA

Profilo anta sezione da 78 mm, con
portata massima di 170 kg e
cornici fermavetro con profilo
squadrato.

VETRI

Vetrocamera basso-emissivo, con
canalini distanziatori di spessore
fino a 54 mm, tenuto in posizione
da una cornice perimetrale e
sigillato da guarnizioni sia interne
che esterne.

FERRAMENTA

Sistema di chiusura con nottolini a
fungo di sicurezza registrabili.
Cerniera anta-ribalta di serie,
cerniere a scomparsa e
microventilazione su richiesta.

PRESTAZIONI

Permeabilità all'aria classe 4,
tenuta all'acqua classe E1050,
resistenza la vento classe C5.

Delux 72 Verso

Delux 72 Verso è un sistema in alluminio di grande versatilità, che garantisce un equilibrio perfetto tra leggerezza e robustezza. È concepito per offrire massimi livelli di isolamento termico e di comfort acustico, tali da renderlo impiegabile in ogni zona climatica e in ogni ambiente. Delux 72 Verso è disponibile in diverse varianti estetiche, dalle linee piane ai profili stondati o squadri, e si adatta ad ogni contesto architettonico. È proposto in un'ampia gamma di colori e di finiture.

Leggero, resistente e dalla grande resa estetica. Versatile, facile da lavorare e da montare. Economico e riciclabile al 100%.
Necessita di poca manutenzione e si pulisce con un panno morbido e un detergente neutro.





finestre portefinestre

Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Profilo ALL.CO in Alluminio.
Sistema battente a taglio termico da 33 mm e tenuta a giunto aperto, con camera europea e tripla guarnizione. Trasmissione termica al nodo 1,67 W/m²K.

TELAIO

Telaio da 69,5 mm di profondità; portefinestre con soglie ribassate su richiesta.

ANTA

Profilo anta sezione da 78,5 mm, con portata massima di 170 kg e cornici fermavetro con profilo squadrate.

VETRI

Vetrocamera basso-emissivo, con canalini distanziatori di spessore fino a 54 mm, tenuto in posizione da una cornice perimetrale e sigillato da guarnizioni sia interne che esterne.

FERRAMENTA

Il sistema prevede l'utilizzo di accessori per camera europea (Master, ecc). Cerniere a scomparsa di serie.


PRESTAZIONI

Permeabilità all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe E1050, resistenza al vento classe C5.

Delux 72 Iron

Delux 72 Iron è una variante estetica del Delux 72 Verso, sistema in alluminio di grande versatilità, che garantisce un equilibrio perfetto tra leggerezza e robustezza. È concepito per offrire massimi livelli di isolamento termico e di comfort acustico, tali da renderlo impiegabile in ogni zona climatica e in ogni ambiente. Grazie al suo design moderno e squadrato, Delux 72 Iron è adatto ad ogni contesto architettonico o funzionale. È proposto in un'ampia gamma di colori e di finiture.

Leggero, resistente e dalla grande resa estetica. Versatile, facile da lavorare e da montare. Economico e riciclabile al 100%.
Necessita di poca manutenzione e si pulisce con un panno morbido e un detergente neutro.

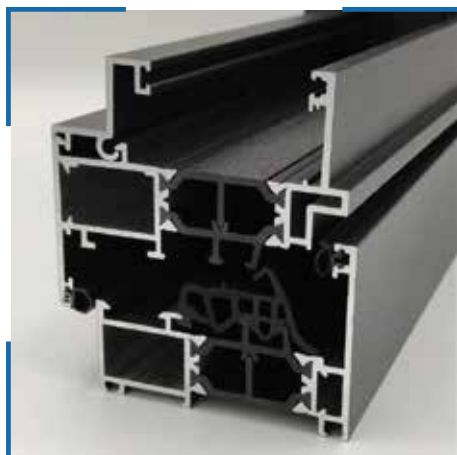



finestre portefinestre

Caratteristiche tecniche

SISTEMA

Profilo ALL.CO in Alluminio.
Sistema battente a taglio termico da 33 mm e tenuta a giunto aperto, con camera europea / Aria12 e tripla guarnizione. Trasmittanza termica al nodo 2,04 W/m²K.

TELAIO

Telaio da 69,5 mm di profondità; portefinestre con soglie ribassate su richiesta.

ANTA

Profilo anta sezione da 78,5 mm, con portata massima di 170 kg e cornici fermavetro con profilo squadrate.

VETRI

Vetrocamera basso-emissivo, con canalini distanziatori di spessore fino a 54 mm, tenuto in posizione da una cornice perimetrale e sigillata da guarnizioni sia interne che esterne.


FERRAMENTA

Sistema di chiusura con nottolini a fungo di sicurezza registrabili. Cerniera anta-ribalta di serie, cerniere a scomparsa e microventilazione su richiesta.

PRESTAZIONI


Permeabilità all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe 9A, resistenza la vento classe C5.

Delux 70 Minimal

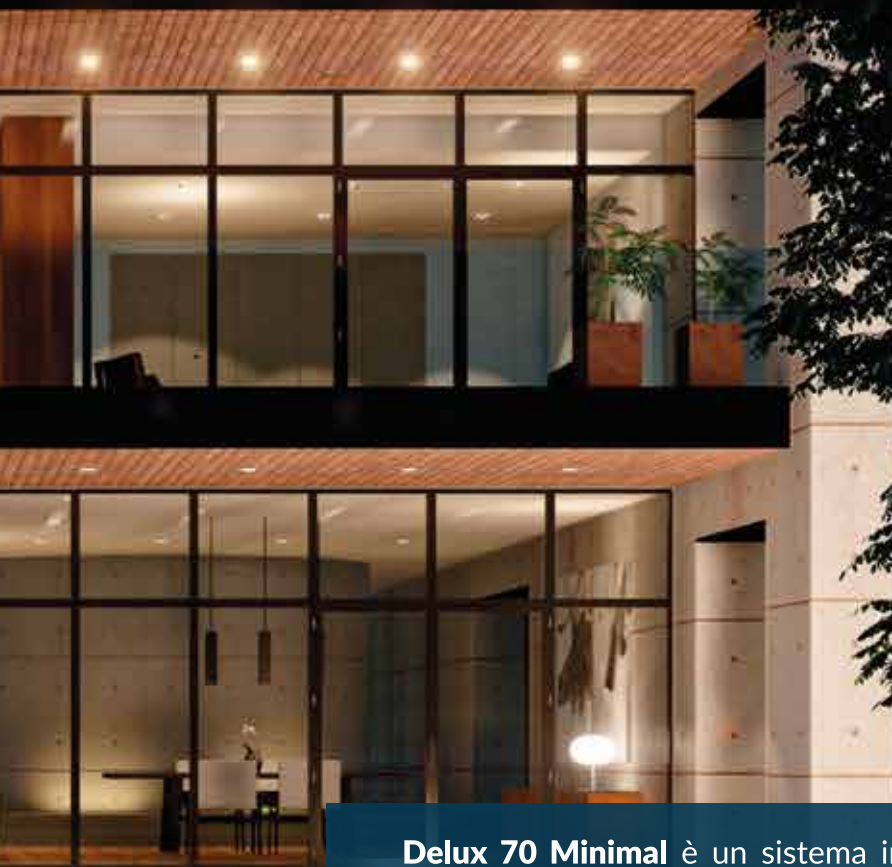

Delux 70 Minimal è un sistema in alluminio con profilo ridotto a taglio termico, ideale per la realizzazione di porte e finestre in progetti moderni e di design che richiedono linee eleganti ed ingombri contenuti. Concepito per offrire massimi livelli di isolamento termico e di comfort acustico, è disponibile in diverse varianti estetiche, dalle linee piane ai profili stondati o squadrati, e si adatta ad ogni contesto architettonico. È proposto in un'ampia gamma di colori e di finiture.

Profilo ridotto a taglio termico, design moderno ed elegante, ottima tenuta agli agenti atmosferici. Soglia ribassata e nodo centrale sottile, facilità di montaggio manutenzione, resistenza e affidabilità nel tempo.

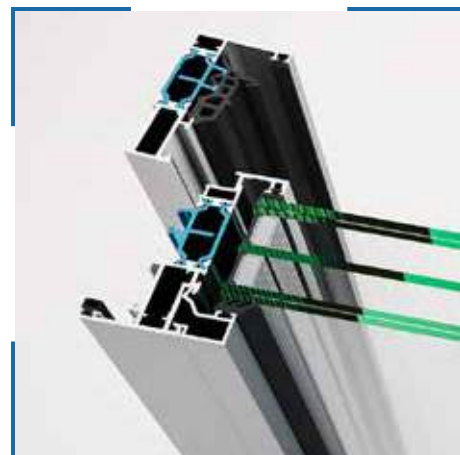



Caratteristiche tecniche

STRUTTURA

Profilo in alluminio a camera europea. Telaio da 63 mm, aletta di battuta da 50 mm, anta a sormonto da 45 mm. Telaio su tre lati. Portafinestra con fascia centrale da 900 mm, sotto fascia da 850 mm e sopra fascia 950 mm. Resistenza al vento Classe C6.

VERNICIATURA

A polvere in Classe 2, con durabilità fino 15 anni in normali condizioni di impiego e di manutenzione.

ACCESSORI

Squadrette di tiraggio per giunzioni angolari 45°/90° e giunto fresato/meccanico per giunzioni a T. Cremonese multipunto e asta da 1050 mm per portafinestra e 500 mm per finestra. Catenacci a scomparsa per l'anta secondaria. Cerniere di vari colori, con aggancio meccanico e viteria in acciaio, portata di 80 kg a coppia; 2 per finestra e 3 per portafinestra standard.

LAMELLE, MANIGLIE E OVALINE

Struttura in alluminio preverniciato e terminali e sede alloggiamento in plastiche resistenti di vari colori. Lamella orientabile da 66 mm a goccia e guarnizione di battuta. Maniglia body a corpo unico e ovaline fisse 50x10 mm stondate e con naselle in PVC.

GUARNIZIONI

Due guarnizioni di battuta in vari colori con base rigida, una sul lato interno e una sull'anta lato esterno. Spazzolino con tappi chiudi ante tra zoccolo e pavimento.

Alma Complanare

Alma Complanare è una persiana in alluminio con telaio e anta piana a filo. La complanarità crea un design moderno che si adatta sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni. Gli accessori in coordinato, come cremonesi, cerniere, tappi, guarnizioni e comandi lamelle, donano alla persiana eleganza, linearità e sicurezza.



>> Vantaggi

Design complanare ed elegante

Anta e telaio a filo per un'estetica pulita e moderna

Perfetta integrazione architettonica

Ideale sia per nuove costruzioni che ristrutturazioni

Equilibrio tra tradizione e innovazione

Stile classico con funzionalità contemporanee

Accessori coordinati di alta gamma

Cremonese, cerniere e dettagli in perfetta armonia

Produzione automatizzata e qualità costante

Precisione industriale e cura artigianale

Massima durabilità nel tempo

Materiali in alluminio resistenti e finiture di pregio





Caratteristiche tecniche

STRUTTURA

Profilo in alluminio a camera europea. Telaio da 49mm, alette di battuta da 50 mm, 42 mm e 70 mm, anta a sormonto da 45 mm. Portafinestra con fascia centrale da 900 mm, sotto fascia da 850 mm e sopra fascia 950 mm. Resistenza al vento Classe C6.

VERNICIATURA

A polvere in Classe 2, con durabilità fino 15 anni in normali condizioni di impiego e di manutenzione.

ACCESSORI

Squadrette di tiraggio per giunzioni angolari 45°/90° e giunto fresato/meccanico per giunzioni a T. Cremonese multipunto e asta da 1050 mm per portafinestra e 500 mm per finestra. Catenacci a scomparsa per l'anta secondaria. Cerniere di vari colori, con aggancio meccanico e viteria in acciaio, portata di 80 kg a coppia; 2 per finestra e 3 per portafinestra standard.

LAMELLE, MANIGLIE E OVALINE

Struttura in alluminio preverniciato e terminali e sede alloggio in plastiche resistenti di vari colori. Lamella orientabile da 66 mm a goccia e guarnizione di battuta. Maniglia body a corpo unico e ovaline fisse 50x10 mm stondate e con naselle in PVC.

GUARNIZIONI

Due guarnizioni di battuta in vari colori con base rigida, una sul lato interno e una sull'anta lato esterno. Spazzolino con tappi chiudi ante tra zoccolo e pavimento.

Alma Scorniciata

Alma Scorniciata è una persiana in alluminio perfetta per chi cerca una soluzione oscurante e protettiva che unisca design, robustezza ed elevate prestazioni. Con anta piana leggermente scorniciata, si distingue per le sue linee pulite ed essenziali, perfette per valorizzare l'estetica di qualsiasi contesto architettonico residenziale e commerciale.



>> Vantaggi

Design scorniciato per uno stile deciso

Linee pulite che valorizzano ogni facciata

Progettata per i professionisti

Pensata per garantire solidità e facilità di installazione

Costruzione robusta e affidabile

Sezioni strutturate per maggiore stabilità nel tempo

Adatta a ogni contesto architettonico

Si integra con eleganza in ambienti classici o moderni

Qualità produttiva garantita

Frutto di tecnologia avanzata e attenzione al dettaglio

Manutenzione ridotta e lunga durata

Materiali resistenti agli agenti atmosferici



Aperture speciali

L'ALTERNATIVA PER OGNI SPAZIO



Le aperture speciali **Premida** si adattano ad ogni stile di arredamento e ad ogni esigenza architettonica, sia in edifici storici sia in quelli in stile moderno e contemporaneo. Oltre alle classiche finestre e portefinestre a battente, traslanti e scorrevoli, Premida realizza aperture ad arco, a bilico orizzontale, fuori squadra e diverse soluzioni su misura. L'ottima qualità dei materiali garantisce una tenuta perfetta e duratura. Contattaci o visita il nostro showroom, saremo felici di darti tutte le informazioni che ti occorrono.



AD ARCO



FUORI SQUADRO



BILICO ORIZZONTALE



APERTURA ESTERNA

Cassonetti in PVC

IDEALI PER LE RISTRUTTURAZIONI



I cassonetti **Premida** sono un pratico e funzionale accessorio per rivestire il vano tapparelle. Dal design semplice, assicurano un ottimo isolamento termico e acustico; lasciano al loro posto le guide e i vecchi cassonetti, ma sono perfetti anche in edifici nuovi. L'ottima qualità dei materiali e degli accessori garantisce una tenuta perfetta e duratura, perché il comfort abitativo non è mai fuori stagione. Contattaci o visita il nostro showroom, saremo felici di darti tutte le informazioni che ti occorrono.

Caratteristiche tecniche

Cassonetto in Pvc con doghe a innesto modulare, spessore frontale di 24 mm e cielino di 10 mm.

Isolamento termico con serramento a metà muro di 1,49 W/m²K e con serramento a filo interno muro, di 3,12 W/m²K.

Scuretti interni

UN TOCCO DI TRADIZIONE



Gli scuretti interni **Premida** sono una soluzione pratica ed elegante per oscurare gli ambienti. In varie forme e colori, migliorano le prestazioni dei serramenti: aumentano le capacità termoisolanti degli infissi e danno allo spazio abitativo un senso di sicurezza e di privacy. L'ottima qualità dei materiali garantisce una tenuta perfetta e duratura, perché il comfort abitativo non è mai fuori stagione. Contattaci o visita il nostro showroom, saremo felici di darti tutte le informazioni che ti occorrono.

Caratteristiche tecniche

Gli scuretti sono realizzati in MDF idrofugo, pellicolato come i serramenti. Hanno uno spessore di 19 mm e sono disponibili lisci e pantografati.

La ferramenta di sostegno e di chiusura può avere finiture in argento e in oro.

Pannelli sottoporta

L'ELEGANZA NEI DETTAGLI



I pannelli sottoporta **Premida** sono complementi d'arredo adoperati negli infissi tradizionali. Realizzati su misura, svolgono una funzione protettiva, perché sono dotati di un'anima che assicura isolamento termico e acustico all'interno degli spazi abitativi. L'elevata qualità dei materiali garantisce una tenuta perfetta e duratura, perché il comfort abitativo non è mai fuori stagione. Contattaci o visita il nostro showroom, saremo felici di darti tutte le informazioni che ti occorrono.

Caratteristiche tecniche


Pannelli sottoporta realizzati in Mineral panel e isolante termico. Struttura pellicolata, come i serramenti.

Spessore perimetrale di 28 mm, corpo del pannello di 36 mm. Trasmittanza termica 1,12 W/m²K.


>> Colori PVC

Antigraffio, idrorepellenti, resistenti
alla luce solare e agli agenti atmosferici


anthrazitgrau	anthrazitgrau seidenglatt	schiefergrau	schiefergrau ungenarbt glatt	earl platin metallic
quarzgrau	quarzgrau glatt	alux grau aluminium	basaltgrau	alux DB703
silbergrau	silbergrau ungenarbt glatt	lichtgrau	achatgrau	mahagoni
crown platin metallic	quarz platin metallic	aluminium gebuerstet	metbrush messing	golden oak
schwarzbraun	macore	rosewood	braun	shogun AF
siena noce	siena rosso	nussbaum	eiche rustikal	sheffield oak grey
streifendouglasie	douglasie	winchester	shogun AD	stahlblau
bergkiefer	oregon III	eiche hell	sheffield oak light	tannengruen
coriander oak supermatt	honey oak supermatt	pepper oak supermatt	monumentenblau	moosgruen

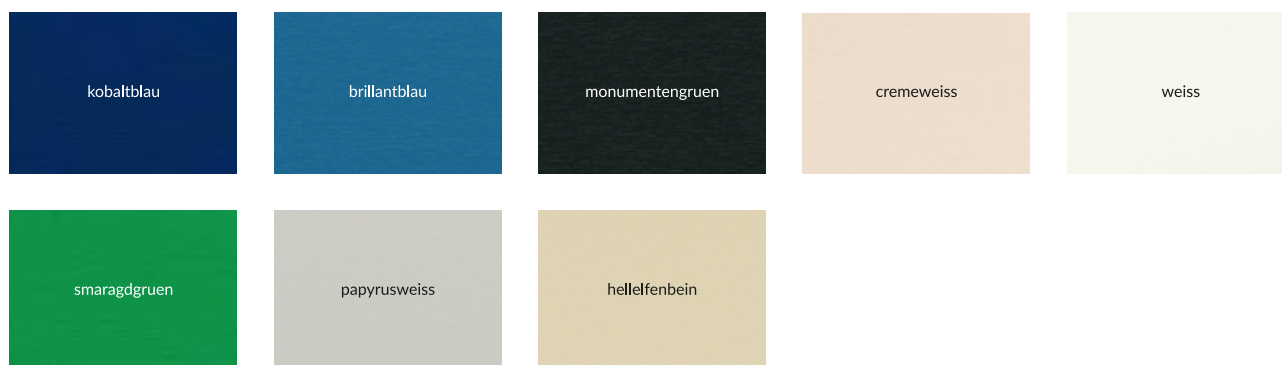

SPECTRAL

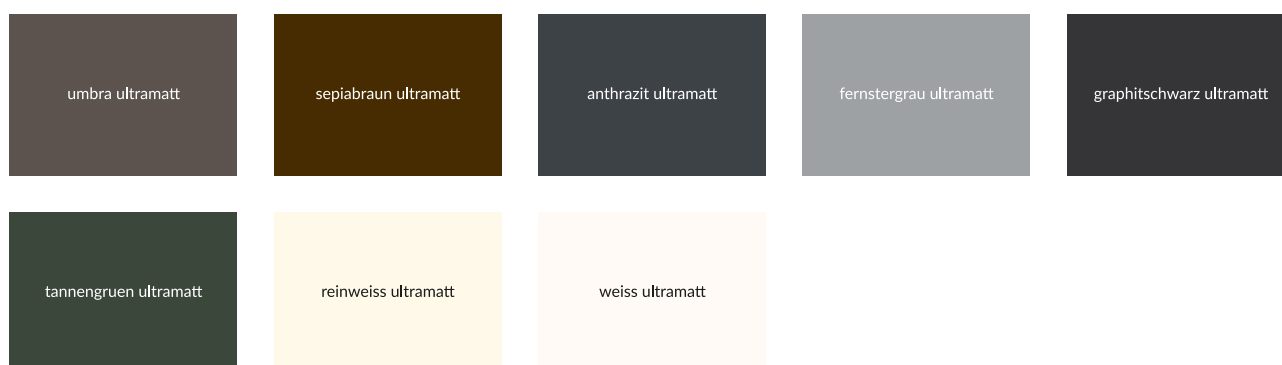

FEINSTRUKTUR

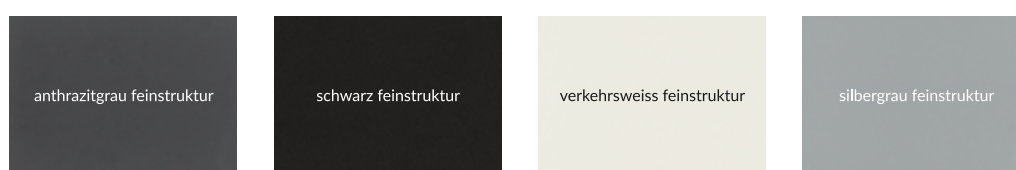

Caratteristiche

I profili **Premida** sono disponibili in numerose tonalità, dal classico bianco agli ultraopachi soft-touch della linea Spectral, ai gofrati della linea Feinstrukture, alle tante varianti effetto legno. Ogni colore o rivestimento è antigraffio e idrorepellente, garantisce un'elevata resistenza alla luce solare e agli agenti atmosferici e si pulisce con estrema facilità.

Tempi di consegna

3/4 settimane lavorative dalla conferma d'ordine, esclusi i festivi, per il colore Bianco in massa e i pellicolati Golden oak (Ciliegio), Weiss (Bianco venato) e Nussbaum (Noce) nelle tipologie Portefinestre e Finestre a battente, Wasistas. Per altre tipologie (Portoncini, Alzanti scorrevoli, Traslanti, Scorrevoli, Bilici): 4/5 settimane lavorative dalla conferma d'ordine, esclusi i festivi. Per le finiture extra su tutte le tipologie, quali soft touch (Spectral), gofrate (Feinstrukture) e speciali: 6-7 settimane lavorative dall'ordine, esclusi i festivi.

>> Maniglie



Premida ha scelto Hoppe, leader mondiale nel settore delle maniglie per finestre, portefinestre, alzanti scorrevoli, complanari, portoncini. Hoppe offre martelline e martellina DK per ogni ambiente e per ogni stile di arredamento. Realizzate in acciaio inox, in ottone e in alluminio, rappresentano un elemento fondamentale per un'efficace protezione antieffrazione.

► TOULON



► NEW YORK




Disponibili altri modelli su richiesta

FINITURE STANDARD

Argento



Bianco



Oro



FINITURE SPECIAL

Nero



Bronzo



È vietata la riproduzione e ogni altro utilizzo, anche solo parziale, del catalogo e dei suoi contenuti senza l'espresso consenso di Premida. Per ulteriori informazioni contatta il numero 0823 330697 o scrivi all'indirizzo di posta elettronica info@premida.it. Copyright © 2026 Premida Srl, tutti i diritti sono riservati.





La costante ricerca dell'innovazione,
un'organizzazione attenta ai dettagli, un personale disponibile
e professionale, fanno di Premida il partner ideale dei professionisti del serramento.



Produzione e showroom
Zona industriale Asi Sud
Via Ford, angolo via Costa
81025 Marcianise (Ce)



Sede legale
Via Massimo Troisi, 4
81020 Capodrise (Ce)
PI 03657980615



Contatti
0823 330 697
info@premida.it
premida.it



Continua l'esperienza **Premida**